

Automatická vodárna s frekvenčním měničem

## PUMPA E-LINE E-DRIVE 204/404

Automatická vodárna s frekvenčním měničem a 2l tlakovou nádobou. Kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Frekvenční měnič má pomocný displej s klávesnicí pro nastavení a udržování konstantního tlaku vody.



### Výhody

- Vysoká energetická účinnost, nízká spotřeba energie
- V porovnání s tradičními způsoby dodávky vody, je tento systém s proměnnou frekvencí schopný ušetřit až 60 %.
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu pouhý 1 W
- Flexibilní konfigurace, vysoký stupeň automatizace
- Prodloužená životnost motoru, integrované jištění
- Ochrana proti chodu na sucho
- Vybaveno snímačem tlaku
- Prostorová nenáročnost

### Použití

- Čerpání čisté vody ze studní a nádrží
- Na zahrady a zavlažování
- Zvyšování tlaku vody

pumpa®

e-line

# PUMPA E-LINE E-DRIVE 204/404

## Motor

- Třífázový 3x230 V, 50 Hz, synchronní motor s permanentními magnety
- Třída izolace F
- Stupeň krytí IP54
- Teplota okolního prostředí do 40 °C
- Ochrana proti chodu na sucho


## Čerpadlo

- Vícestupňové čerpadlo
- Maximální teplota čerpané kapaliny 60 °C
- Maximální tlak 10 bar
- Maximální sací hloubka 4 m

## Frekvenční měnič

- Vstupní napětí 1x230 V
- Výstupní napětí 3x230 V
- Vybaven LCD displejem

## Hydraulická křivka výkonu

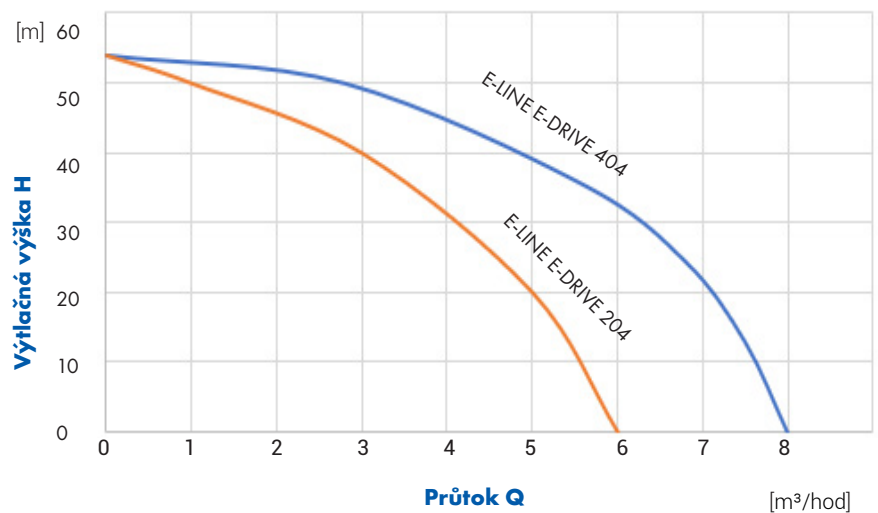

Model	PUMPA E-LINE E-DRIVE 204	PUMPA E-LINE E-DRIVE 404
Kód	ZB00067947	ZB00067948
Vstup / výstup	1" x 1"	5/4" x 1"
Max. provozní tlak	10 bar	10 bar
Max. průtok	6 m³ / hod.	8 m³ / hod.
Max. výtlačná výška	54 m	54 m
Max. sací hloubka	4 m	4 m
Výkon	0,75 kW	0,9 kW
Rozměry (D x V x Š)	343x425x161 mm	343x425x161 mm
Hmotnost	9,16 Kg	9,16 Kg

## BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
e-mail: obchod@pumpa.cz

## PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD  
602 737 009

VOLAT ZDARMA  
800 100 763

www.pumpa.cz

2/2

Verze 1 02/2023